

Clarke®

PBU

Bruñidoras de propano



www.clarkeus.com

Clarke®

El poder de la limpieza desde 1916.

Las bruñidoras PBU de Clarke® ofrecen resultados excelentes con control de polvo superior

Si necesita equipos para suelos para lustrar rápidamente grandes superficies hasta obtener un brillo elevado, recurra al fabricante que le provee los equipos más potentes disponibles.


Las lustradoras alimentadas a propano Clarke® están disponibles con recorrido de 21 pulgadas y 27 pulgadas para que pueda escoger la que mejor se adapte a sus requerimientos de productividad. La Serie para control de polvo ofrece además un control de polvo extraordinario lo cual frecuentemente resulta crítico para los negocios minoristas, edificios de oficina, instituciones educativas, supermercados e instalaciones deportivas.



Todos los modelos tienen motores dobles V Kawasaki que ofrecen una potencia máxima.



Grandes depósitos de propano de 20 lb. con 80% de seguridad ofrecen un tiempo de funcionamiento prolongado entre reabastecimientos y también eliminan el exceso de llenado.

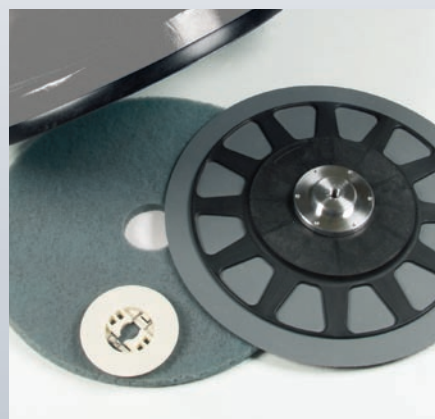

Los motores del disco equilibrados reducen la vibración y son flexibles para seguir el contorno de las superficies de suelos desparejos.



La Serie para control de polvo ofrece una protección de flotación exclusiva que direcciona el caudal de aire de gran velocidad cerca del suelo para recoger seis veces la cantidad recogida por los modelos de la competencia.




Filtro de aire tipo automotor para una mejor calidad de aire en interiores. Sistema de control doble que prolonga la vida útil de los discos evitando la acumulación de partículas en los mismos.



Las luces del panel de control le informan al operador sobre los controles de emisiones y el rendimiento del motor. Los intervalos de mantenimiento planificados se supervisan fácilmente con el horómetro incorporado y el uso no autorizado se evita con el interruptor estándar de llave de encendido.

PBU Propane-Powered Burnishers

Clarke®

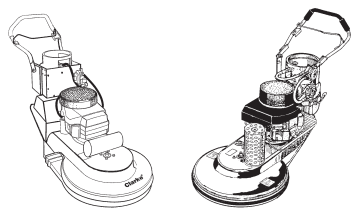

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tamaños y configuraciones para todas las aplicaciones
- Características opcionales para una versatilidad completa
- Convertidor catalítico limpio y eficiente
- Control eficaz del polvo y las emisiones

| | Control antipolvo | | | | | | | Control de polvo | |
|--|--|------------|------------|------------|------------------------------|---|------------|---|---|
| | 2113E | 2113ECL | 2113BCAT | 2117B | 2117BCAT | 2717B | 2717BCAT | 2117BCATCL | 2717BCATCL |
| Número de parte | 08001B | 08002B | 08012B | 08989B | 08945B | 08987B | 08947B | 08992B | 08993B |
| Tamaño del disco | 21" (53 cm) | | | | | 27" (68 cm) | | 21" (53 cm) | 27" (68 cm) |
| Motor | 13 hp doble motor V Kawasaki | | | | 17 hp doble motor V Kawasaki | | | | |
| Silenciador catalítico | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| Protección carburador | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Embrague | Ninguno | Centrífugo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Centrífugo | |
| Velocidad del disco | 2100 RPM | 2100 RPM | 2100 RPM | 2100 RPM | 2100 RPM | 1500 RPM | 1500 RPM | 2100 RPM | 1500 RPM |
| Depósito de propano | 20 lb (9,1 kg) de capacidad, 80% de llenado de seguridad | | | | | | | | |
| Cierre de combustible automático | Sí | | | | | | | | |
| Cierre por bajo nivel de aceite | Sí | | | | | | | | |
| Horómetro | Sí | | | | | | | | |
| Nivel de sonido | 87 - 89 dB(A) | | | | | | | | |
| Tasa de productividad | 25,000 ft ² /hr (2,322 m ² /hr) | | | | | 33,000 ft ² /hr (3,066 m ² /hr) | | 25,000 ft ² /hr (2,322 m ² /hr) | 33,000 ft ² /hr (3,066 m ² /hr) |
| Aprobaciones de agencias | Componentes de propano aprobados por EPA, y UL | | | | | | | | |
| Certificación CARB (Junta de Recursos de Aire de California) | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| Peso | 195 libras | 198 libras | 208 libras | 220 libras | 223 libras | 242 libras | 245 libras | 276 libras | 298 libras |
| Dimensiones: | 51.5" (131.8 cm) | | | | | 59" (149.9 cm) | | 66" (167.4 cm) | 69" (175.3 cm) |
| Longitud | 23.3" (59 cm) | | | | | 29.3" (74.4 cm) | | 23.5" (59.7 cm) | 29.5" (74.9 cm) |
| Anchura | 43" (109.2 cm) | | | | | | | | |
| Altura | 2 años para las partes y mano de obra | | | | | | | | |
| Garantía | | | | | | | | | |

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MEJORAN SU PRODUCTIVIDAD?

- Motor potente que mantiene la velocidad con cargas pesadas
- El motor del disco flexible sigue el contorno de los suelos desparejos
- El depósito grande de propano de 20 libras (9-kg) permite trabajar períodos prolongados entre recargas
- El control de polvo eficaz elimina el polvo de las mercaderías y reduce las acumulaciones en el disco

¿QUÉ ES LO QUE HACE MEJOR?

- Logra un lustre de brillo elevado con la mayor potencia disponible
- Termina grandes superficies rápidamente para una elevada productividad
- Reduce la fatiga del operador gracias a su confort ergonómico
- Fácil de mantener

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS OPCIONALES?

- Tanque de llenado seguro a 80%, depósito pulido
- Monitor de monóxido de carbono
- Recintos de almacenamiento de depósito

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD?

- Convertidor catalítico para escape de aire limpio
- Monitor de emisiones "Carb Gard"
- Tanque de llenado seguro a 80% que evita el llenado excesivo
- Programa de certificación de seguridad

Clarke®

2100 Hwy. 265
Springdale, AR 72764
www.clarkeus.com

DISTRIBUIDA POR:

Atención al cliente: 1.800.253.0367
Pedidos por fax al: 1.800.825.2753
Servicio técnico: 1.800.356.7274

©2008 ALTO U.S. Inc., Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo. P/N 70509A-SP 09/08

