

®

CFP™ Polisseuse



www.clarkeus.com

Clarke®

La force de nettoyage depuis 1916.

La ligne de polisseuse Clarke® **CFP**™

Qualité supérieure mise en valeur à un prix exceptionnel!



Le modèle à deux vitesses possède un simple commutateur pour passer de 180 tr/min à 320 tr/min. En outre, un voyant lumineux s'allume lorsque les brosses en carbone du moteur doivent être remplacées.



Le large écart entre les roues de transport donne le maximum de stabilité en roulant sur le seuil.



Une enveloppe autour du pare-chocs protège le plancher.



Des moteurs puissants en 1 hp et 1,5 hp ont des condensateurs doubles pour maximiser le couple de mise en marche et de fonctionnement.






Une conception simple de commutateur modulaire facilite et simplifie les réparations pour minimiser les coûts d'entretien.




Vous n'avez qu'à débloquer et à abaisser la poignée, le cordon d'alimentation Super Flexible se libère facilement et rapidement pour commencer en un clin d'oeil.



Un porte tampon de crin taillé court est incluse dans l'appareil.

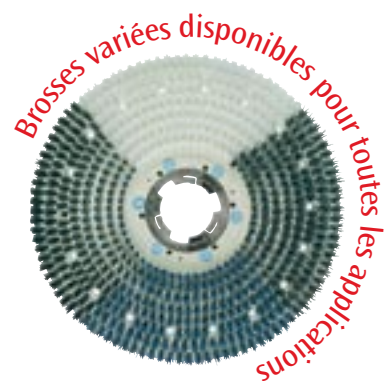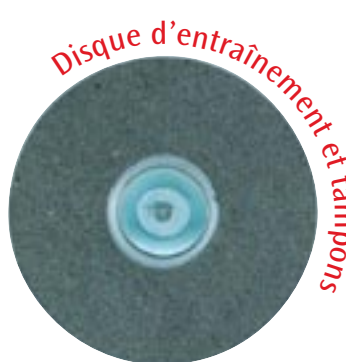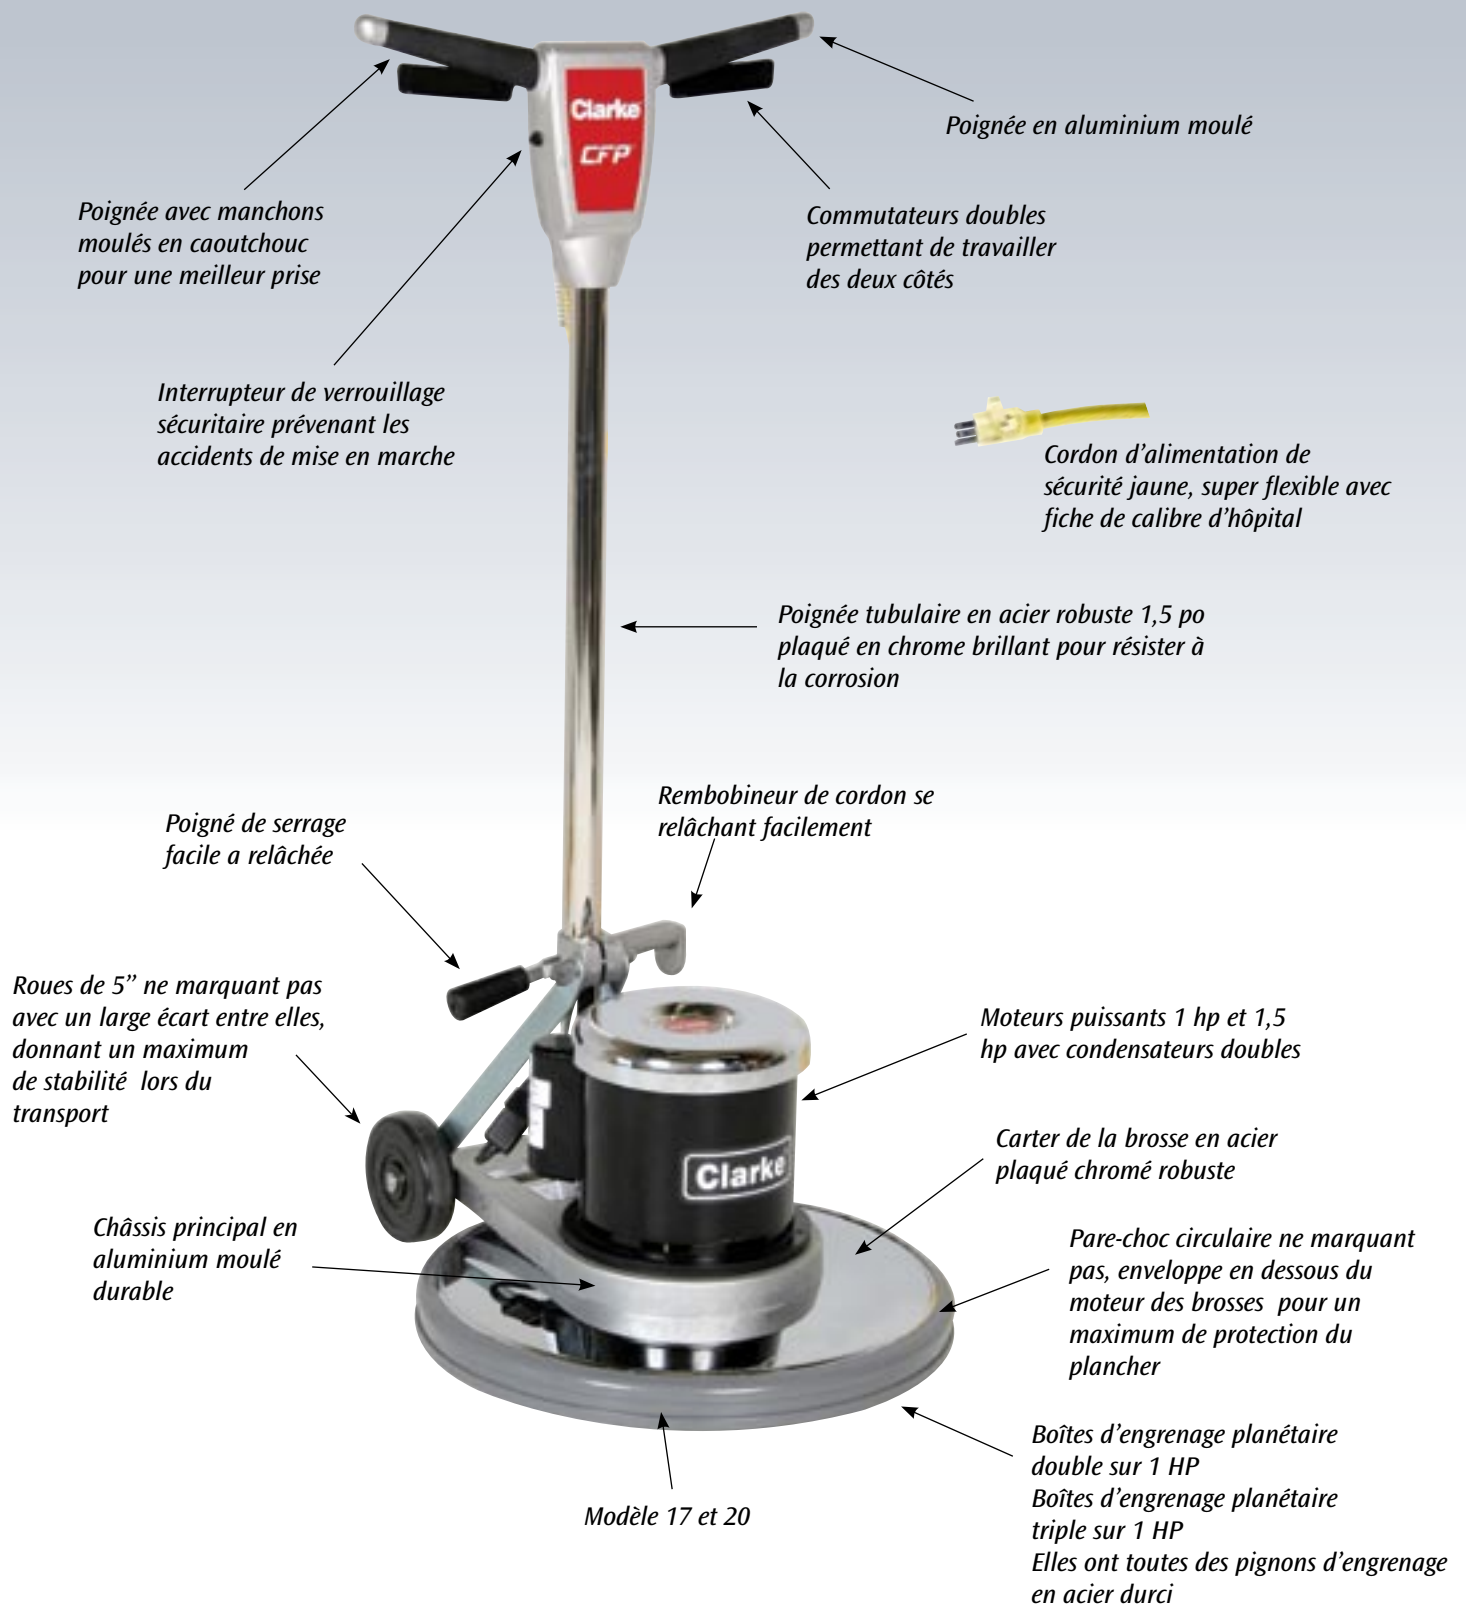



Caractéristiques Principales

- Carter de la brosse en acier plaqué chromé, le couvercle de moteur et le guidon tubulaire sont faciles à nettoyer et offrent une durabilité maximale ainsi qu'une résistance à la corrosion.
- Systèmes doux avec engrenages planétaires en acier robustes
- La conception de la poignée style FM donne à l'opérateur un meilleur contrôle de l'appareil et un excellent confort.
- Plusieurs dimensions et puissances pour répondre aux exigences de toutes les formes d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS

SPECIFICATIONS	CFP 170	CFP 200	CFP 1700	CFP 2000	CFP 2000DS
Numéro de la pièce	01280A	01360A	01320A	01400A	01430A
Diamètre de la brosse	17 po (43.2 cm)	20 po (50,8 cm)	17 po (43.2 cm)	20 po (50,8 cm)	20 po (50,8 cm)
Vitesse de la brosse	175 T/M	175 T/M	175 T/M	175 T/M	180 / 320 T/M
Tension	120 Volts				
Kilowatts	1 hp (0.75 kW)		1.5 hp (1,1 kW)		
Moteur	Condensateurs doubles a induction				Aimant permanent en courant continu
Boîte de vitesses	Planétaire double		Planétaire triple		
Câble électrique	Super flexible 50' (15 m), Sécurité jaune avec fiche de catégorie de milieu hospitalier				
Armature	Alliage d'aluminium moulé				
Carter de la brosse	Acier chromé				
Roues	5 po (12.7 cm), ne marquent pas				
Poids de la machine	83 lbs. (37,6 kg)	87 lbs. (39,5 kg)	91 lbs. (41,3 kg)	95 lbs. (43 kg)	81 lbs. (36,7 kg)
Garantie	5 ans pièces et main d'oeuvre				
Liste des agences	cETLus				

PRODUCTIVITÉ

- Carter chromé pour brosse et poignée tubulaire résistant à la rouille – durée plus longue
- Engrenage planétaire en acier usiné pour gros travaux à longue durée
- Condensateur double, moteurs à couple élevé pour un maximum de puissance et d'efficacité
- Poignée en aluminium moulé sous pression et châssis principal résistant aux abus

FACILE À UTILISER

- Leviers à commutateurs doubles permettant de travailler avec les deux mains
- Poignée dièdre conçue avec des manchons moulés en caoutchouc pour une meilleure ergonomie

- Poigné de serrage facile à relâchée servant également pour le cordon d'alimentation
- Cordon d'alimentation super flexible de 50' avec fiche catégorie d'hôpital, durable et facile à manier

SÉCURITÉ

- Tous les modèles sont cETLus inscrits au répertoire pour l'utilisation aux Etats-Unis et au Canada
- Les fiches catégorie d'hôpital possèdent des bornes soudées et des fiches de conducteurs à la terre durcies pour résister aux dommages et pour la sécurité de l'opérateur
- Interrupteur de verrouillage sécuritaire préviennent les accidents de mise en marche

ACCESSOIRES

- Brosses variées pour toutes les applications
- Disque d'entraînement (style crin taillé court inclus dans l'appareil)
- Réservoir de solution
- Adaptateur de polissage de marbre
- Adaptateurs de ponçage de béton
- Plaque abrasive pour les planchers en bois
- Trousse poids
- Coussinets protecteurs pour toutes les applications
- Disques diamantés pour le polissage du marbre

Clarke®

2100 Hwy. 265
Springdale, AR 72764
www.clarkeus.com

DISTRIBUÉ PAR :

Relations à la clientèle 1.800.253.0367
Commande par télécopieur 1.800.825.2753
Services techniques : 1.800.356.7274

©2005 ALTO U.S. Inc., tous droits réservés Les spécifications concernant le cahier des charges sont susceptible à des changements sans préavis. P/N 71084A FR Rev. 04/06

